


Licuidora gavimétrica VGM

Características

- Todos los materiales se pesan, antes de mezclarlos uniformemente, logrando una precisión de $\pm 1\%$. Utiliza control PLC y cálculo avanzado de materiales.
- Se calibra automáticamente después de cada pesaje para garantizar la precisión.
- Puede montarse directamente en la máquina de moldeo con base de montaje opcional.
- Se puede desmontar con facilidad.
- La placa de descarga accionada por cilindro de aire es la configuración estándar. Si una sola cantidad de material es pequeña (menos de 70 gramos), cambie el modo de salida a "barrena", que es un dispositivo opcional.
- Cuando está montado en el suelo, opcionalmente se requiere una válvula de descarga, un soporte de piso, un tanque de almacenamiento y una caja de succión.

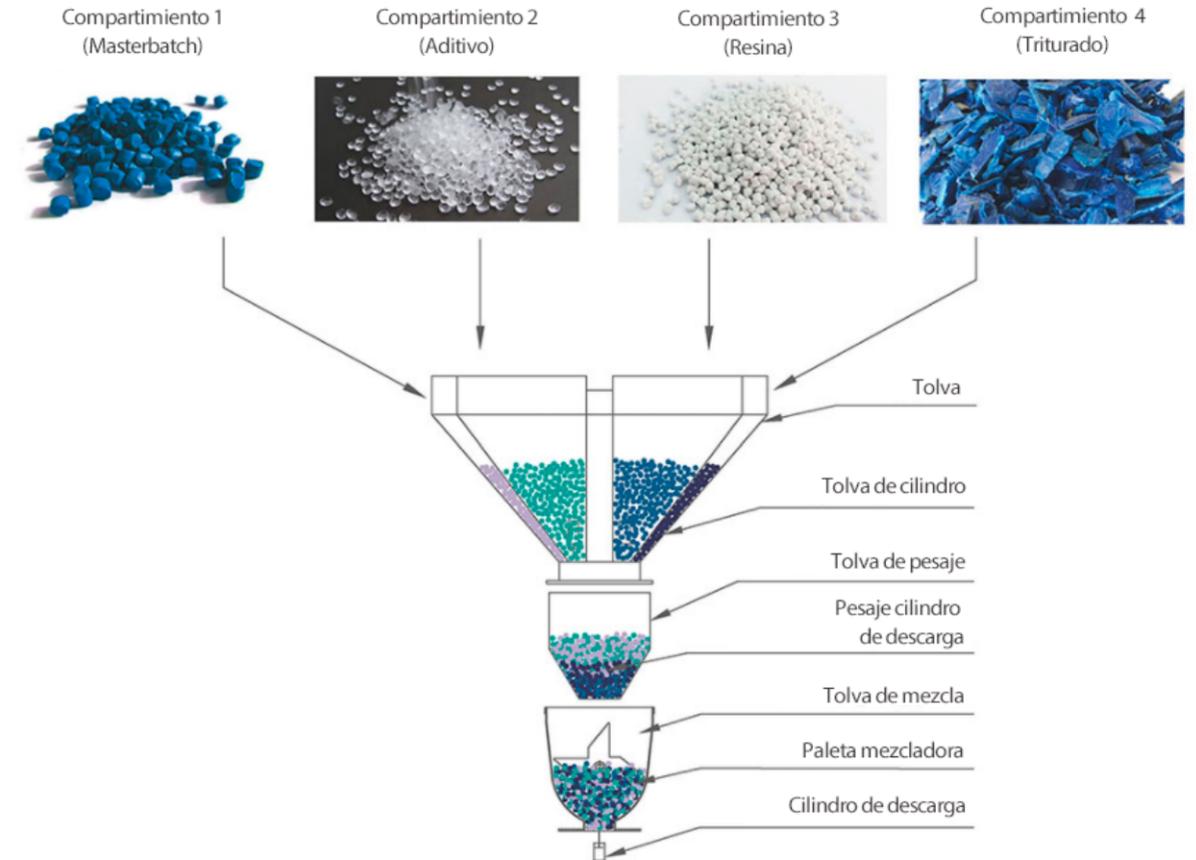

Especificaciones

Modelo	VGM50-4	VGM200-4	VGM600-4	VGM1200-4
Proporcionar material	0 – 100%			
Peso del lote (g)	1000	2000	4000	5500
Máximo rendimiento (kg / h)	50	200	600	1200
Tiempo de descarga del depósito de pesaje (s)	3-5			
Tiempo de mezcla (s)	3-5		3-6	
Contenedor de mezcla	3-10			
Tiempo de descarga (s)				

Nota: Los datos anteriores son solo para la referencia. Según los materiales y el entorno, la producción real puede variar.
Fuente de alimentación: 1 Φ 220VAC 50Hz.