


Cargador automático de tolva separada VAL SERIES


Características

- Tolva y base regulables.
- Interruptor de lengüeta magnético adoptado.
- Equipado con motor de inducción de alta presión con larga vida útil, tamaño reducido y bajo nivel de ruido.
- Utiliza aire comprimido para limpiar el filtro.

Tamaño de la brinda de montaje de la base

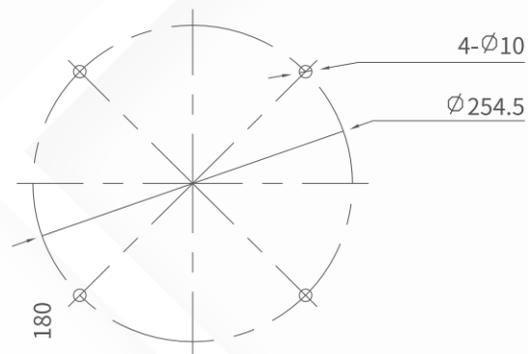

Tolva de vacío

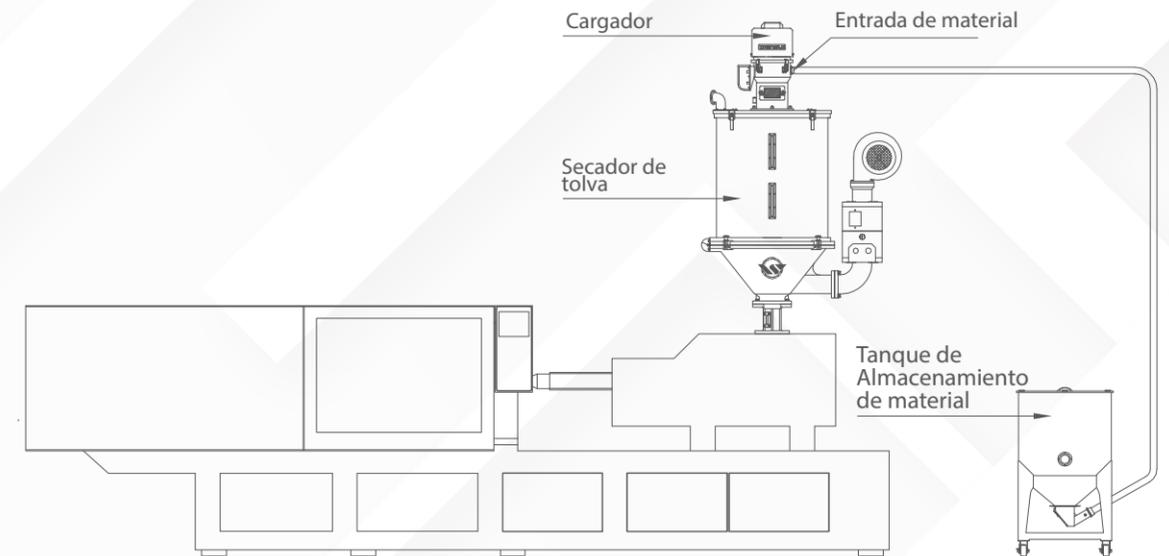

Especificaciones

Modelo		VAL-300G
Motor	Tipo	Brocha de carbón
	Especificación	1Kw /1.3HP 1 φ
Capacidad de transporte (kg/h)		300
Elevación de bomba (m)		3.5
Presión de viento estática (bar)		0.13
Volumen del contenedor de almacenamiento (L)		6
Diámetro inferior del tubo de transporte (mm)		φ38
Tamaño de la manguera estándar		φ 38mm x 3.5m 1 piezas
Fuente de alimentación		1 φ 220VAC 50Hz
Dimensión (cm) Largo x Ancho x Alto		20 x 38 x 58
Peso neto (kg)		12