

Cargador automático de tolva independiente WSAL-3HP~10HP

Características

- La unidad principal y el cargador están separados por motivos de seguridad y transporte a larga distancia.
- El filtro es fácil de limpiar.
- La tolva está hecha de acero inoxidable.
- Alarmas por sobrecarga del motor y escasez de material.
- Certificado CE estándar.



Filtro de aire


Utilizado para proteger el motor cuando se transporta material en polvo.



Boquilla

Fabricado en acero inoxidable y fácil de usar.

Tamaño de la brida de montaje de la base

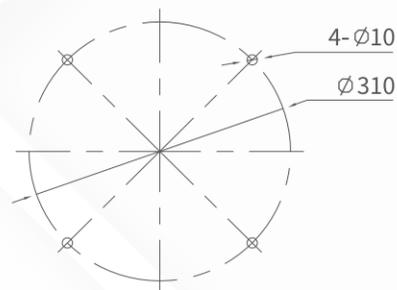

Tolva(25L)



Tolva(40L)



Especificaciones

Modelo	WSAL-3HP	WSAL-5HP	WSAL-7.5HP	WSAL-10HP	
Motor	2.2	4	5.5	7.5	
Capacidad de transporte (kg/h)	650	900	1200	1500	
Elevación de la bomba (m)	6	6	6	6	
Presión de viento estática	0.29	0.31	0.41	0.44	
Volumen del depósito de almacenamiento (L) y número de depósito	25/10	25	40	40	
Diámetro interior del tubo de transporte (mm)	φ38 / φ51	φ51	φ63	φ63	
Tamaño de la manguera estándar	φ38 mm x 10m 1 pieza φ51mm x 10m 1 pieza	φ51mm x 10m 1 pieza	φ63mm x 15m 1 pieza	φ63mm x 15m 1 pieza	
Dimensión	Unidad principal	66 x 40 x 110	66 x 40 x 110	65 x 50 x 141	65 x 50 x 141
Largo x ancho x alto (cm)	Tolva	45 x 32 x 45	44 x 44 x 64	44 x 44 x 81	44 x 44 x 81
Peso neto		80	107	167	185

Fuente de alimentación: 3φ 380VAC 50Hz;