

Granulador al lado de la prensa WSGJ

Características

- La construcción completamente cerrada ofrece poco ruido (por debajo de 80dB en 1 metro) y sin polvo).
- Instalado con sistema de disipación de calor para proteger el motor, asegurando que el motor funcione durante mucho tiempo.
- Consta de dispositivos de seguridad y componentes eléctricos con certificación CE para cumplir con los estándares de seguridad europeos.
- Controlador de fase adoptado para evitar que el motor gire en la dirección incorrecta.
- Instalado con interruptor de aislamiento para una operación y mantenimiento más seguros.
- La entrada de alimentación ajustable y el panel de control facilitan la operación.
- El carro de almacenamiento es de configuración estándar, mientras que el sistema de tolva y ciclón son opcionales.




Botella de plástico



Productos de plástico

Granulador al lado de la prensa WSGJ

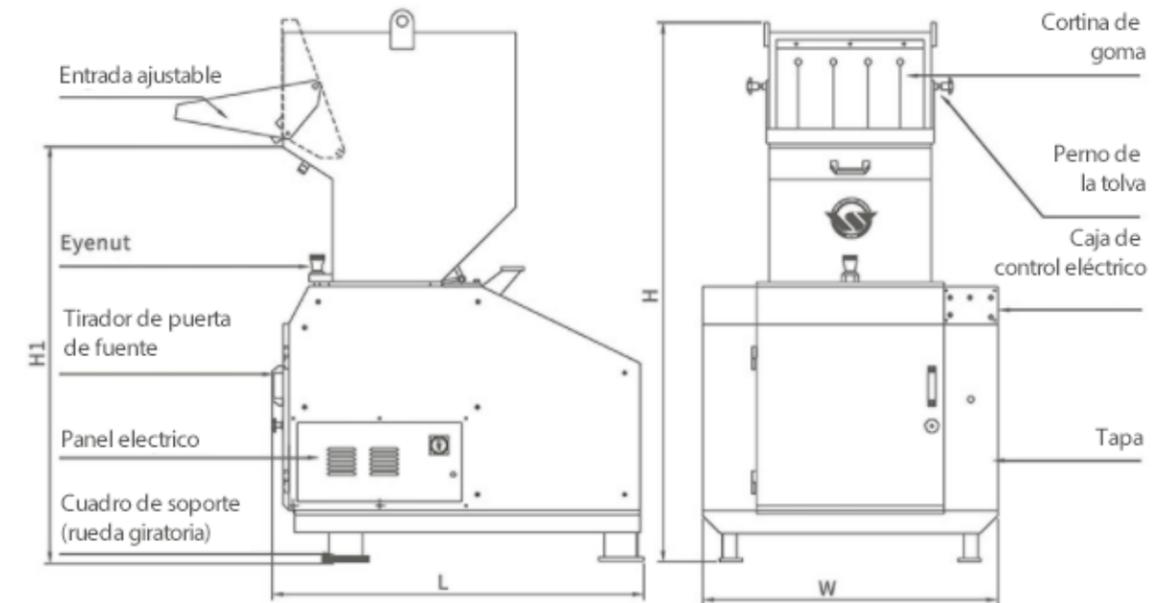

Especificaciones

Modelo	Cámara aplastante (mm)	Rendimiento (kg / h)	Fijo espada (piezas)	Giratorio espadas (piezas)	Poder		Apertura de pantalla (mm)	Dimensión (L x An x Al)	Desde la tolva de alimentación al suelo H1	Peso neto (kg)
					kW	HP				
WSGJ230	230 x 215	100 - 150	2	6	4	5	8	100 x 72 x 149	119	500
WSGJ400	410 x 270	200 - 250	2	12	7.5	10	8	118 x 93 x 170	137	800
WSGJ500	520 x 320	300 - 350	2	15	11	15	8	130 x 160 x 196	152	1100
WSGJ600	620 x 340	350 - 450	4	18	15	20	8	136 x 116 x 213	168	1350
WSGJ800	815 x 480	450 - 300	4	24	22	30	10	185 x 154 x 268	208	2250

Fuente de alimentación: 3 Φ 380VAC 50Hz.