


Secador EURO VDB

Características

- El flujo de aire descendente y el aire caliente circulante garantizan un secado uniforme y una alta eficiencia.
- Las partes en contacto con el material están hechas de acero inoxidable para asegurar la pureza de los materiales.
- La puerta de acceso es grande facilita la limpieza.
- Pantalla de temperatura digital adoptada con control de temperatura preciso.
- Consta de dos dispositivos de protección de alta temperatura para mayor seguridad

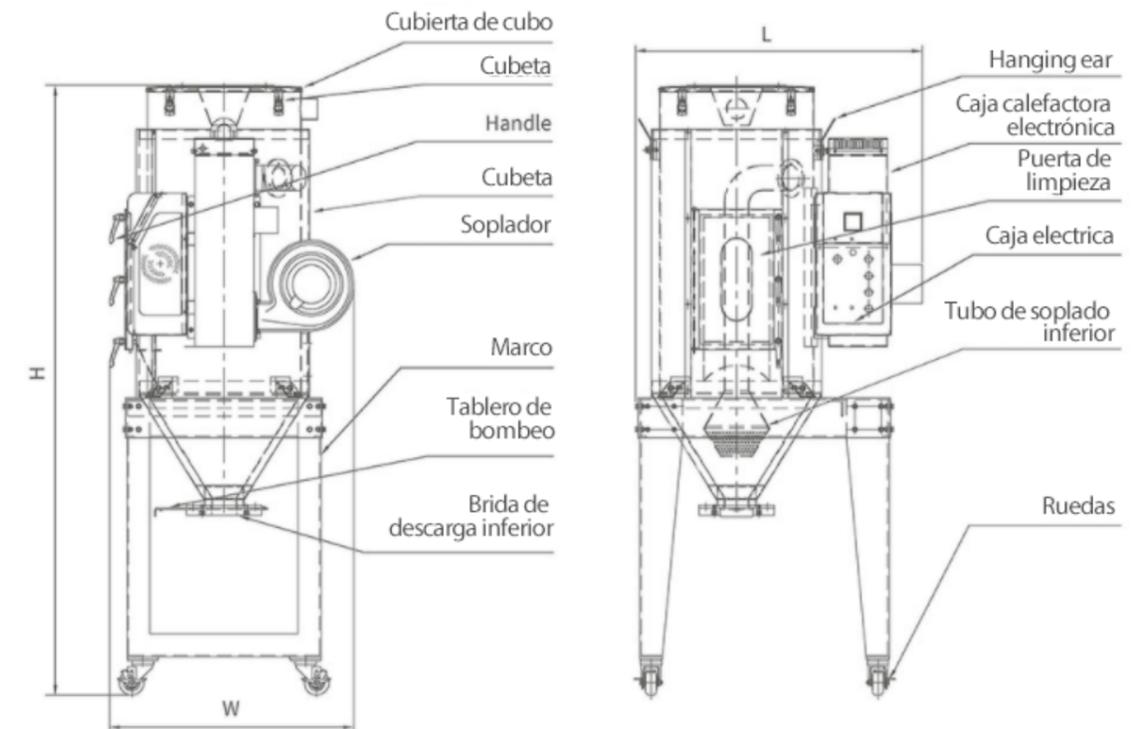

Especificaciones

| Modelo | Capacidad (kg) | Calefacción (kW) | Soplador (W) | Dimensión L x An x Al (cm) | Peso neto (kg) |
|---------|----------------|------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| VDB-50 | 50 | 4.5 | 155 | 82 x 69 x 152 | 110 |
| VDB-75 | 75 | 6.5 | 210 | 83 x 70 x 175 | 120 |
| VDB-100 | 100 | 6.5 | 210 | 88 x 72 x 185 | 140 |
| VDB-150 | 150 | 9 | 320 | 97 x 83 x 209 | 170 |
| VDB-200 | 200 | 12 | 320 | 106 x 87 x 220 | 195 |
| VDB-300 | 300 | 16.8 | 340 | 119 x 94 x 283 | 250 |
| VDB-400 | 400 | 18 | 340 | 135 x 108 x 249 | 310 |
| VDB-600 | 600 | 20.4 | 750 | 150 x 122 x 276 | 400 |
| VDB-800 | 800 | 30.6 | 1100 | 184 x 139 x 317 | 570 |

Fuente de alimentación: 3 Φ 380VAC 50Hz.

Nota: La capacidad de la tolva se basa en la granula PA-6