


Mezclador de color WSQD

Características

- La temperatura y la configuración del temporizador están en una unidad para un ajuste simple.
- Los materiales se mezclan de una cámara sellada; El barril constaba de doble capa aislante para preservar el calor.
- El barril está hecho de acero inoxidable para facilitar la limpieza.
- Alarmas por sobrecarga del motor.



WSQD-50

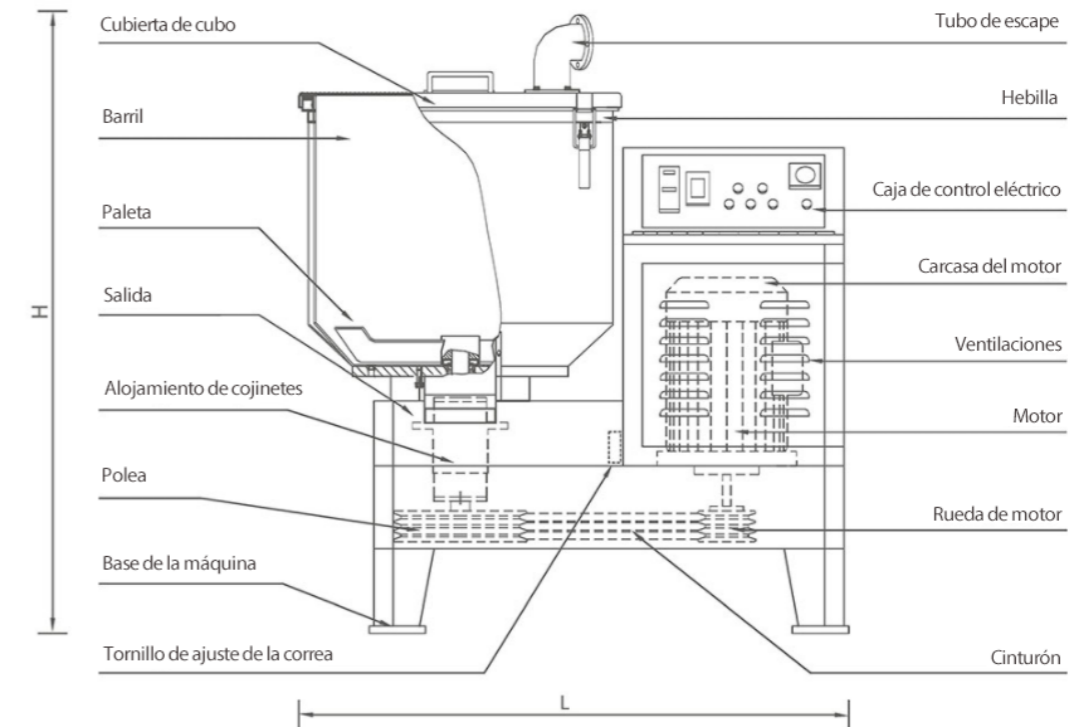

Especificaciones

| Modelo | Poder | | Capacidad (Kg) | Velocidad de rotación (r / min) | Dimensión (L x Am x Al) (cm) | Peso neto (kg) |
|----------|-------|----|----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| | kW | HP | | | | |
| WSQD-50 | 7.5 | 10 | 50 | 480 | 117 x 83 x 135 | 230 |
| WSQD-100 | 15 | 20 | 100 | 480 | 134 x 98 x 152 | 270 |
| WSQD-200 | 30 | 40 | 200 | 480 | 171 x 120 x 171 | 700 |

Fuente de alimentación: 3 ϕ 380VAC 50Hz